


EZ6250i / EZ6350i ПРИНТЕР ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА

МОДЕЛЬ	EZ6250i	EZ6350i
ТИП ПЕЧАТИ	прямая термопечать, термотрансферная печать	
РАЗРЕШЕНИЕ	203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	7 дюймов/сек (177 мм/сек)	5 дюймов/сек (127 мм/сек)
ШИРИНА ПЕЧАТИ	до 6.61 дюймов (168 мм)	
ДЛИНА ПЕЧАТИ	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 70" (1778 мм)	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 30" (762 мм)
РИББОН	Wax, wax/resin, resin длина до 450 м ширина от 30 до 110 мм втулка : 1" (25.4 мм) намотка in/out	
ПРОЦЕССОР	32-битный RISC-процессор	
ПАМЯТЬ	32 МБ оперативной памяти, 8 МБ Flash памяти (4 МБ доступно пользователю)	
ИНТЕРФЕЙСЫ	USB 2.0 (B-Type), RS-232, Ethernet, USB-хост (A-Type)	
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	Цветной ЖК-дисплей с кнопками навигации: калибровки, включения/выключения питания	
ГАБАРИТЫ	516 x 285 x 345 мм	
ВЕС	16,7 кг	
ОПЦИИ	отделитель, отрезчик, внутренний смотчик, LPT	



GoDEX EZ6250i / EZ6350i 6-ДЮЙМОВЫЙ ПРИНТЕР ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА

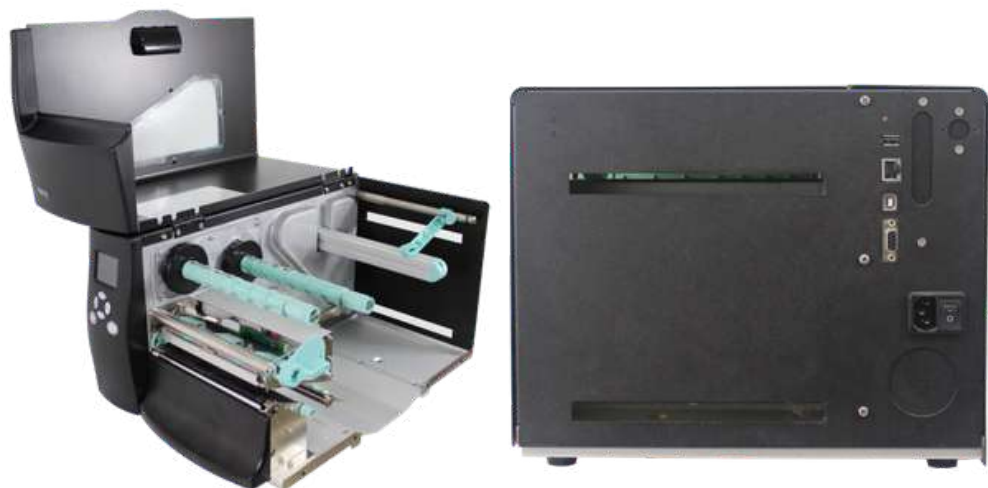

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС И
ПЕЧАТАЮЩИЙ
МЕХАНИЗМ

ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ
И ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ
STANDALONE
РЕШЕНИЙ

РАБОТАЕТ С
ЭТИКЕТКАМИ
РАЗЛИЧНОЙ
ГЕОМЕТРИИ

GoLabel II
Label design software

GOLABEL II (LABEL DESIGN SOFTWARE)

ПО для создания этикеток
Дружественный интерфейс: легко создавать,
редактировать и печатать этикетки со штрихкодом

GoDEX